Wie erstelle ich einen SPF-Record ?

Wie erstelle ich einen SPF-Record ?

SPF steht für Sender Policy Framework oder früher für Sender Permitted From.

SPF-Records sind Einträge, über die Sie festlegen, welche E-Mailserver berechtigt sind, E-Mails über die betreffende Domain zu versenden.

So lässt sich verhindern, dass E-Mails in Umlauf gelangen, die zwar Ihren Absender haben, jedoch nicht von Ihnen selbst stammen (E-Mail-Spoofing).
Diese häufige Art von Spam wird auf diese Weise von den Providern, die solche Einträge unterstützen, erkannt und entsprechend behandelt.

Sollte Ihre Domain noch über keinen SPF-Record verfügen, können Sie einen solchen nach folgender Anleitung erstellen.

So geht’s Schritt für Schritt:

1. Bitte loggen Sie sich zunächst in Ihren 1blu Kundenservicebereich ein.

2. Navigieren Sie „***Meine Produkte > Ihr 1blu Produkt > Domain***“ und klicken bei der zu konfigurierenden Domain auf das Zahnrad-Symbol.

© 2025 1blu AG <info@1blu.de> |

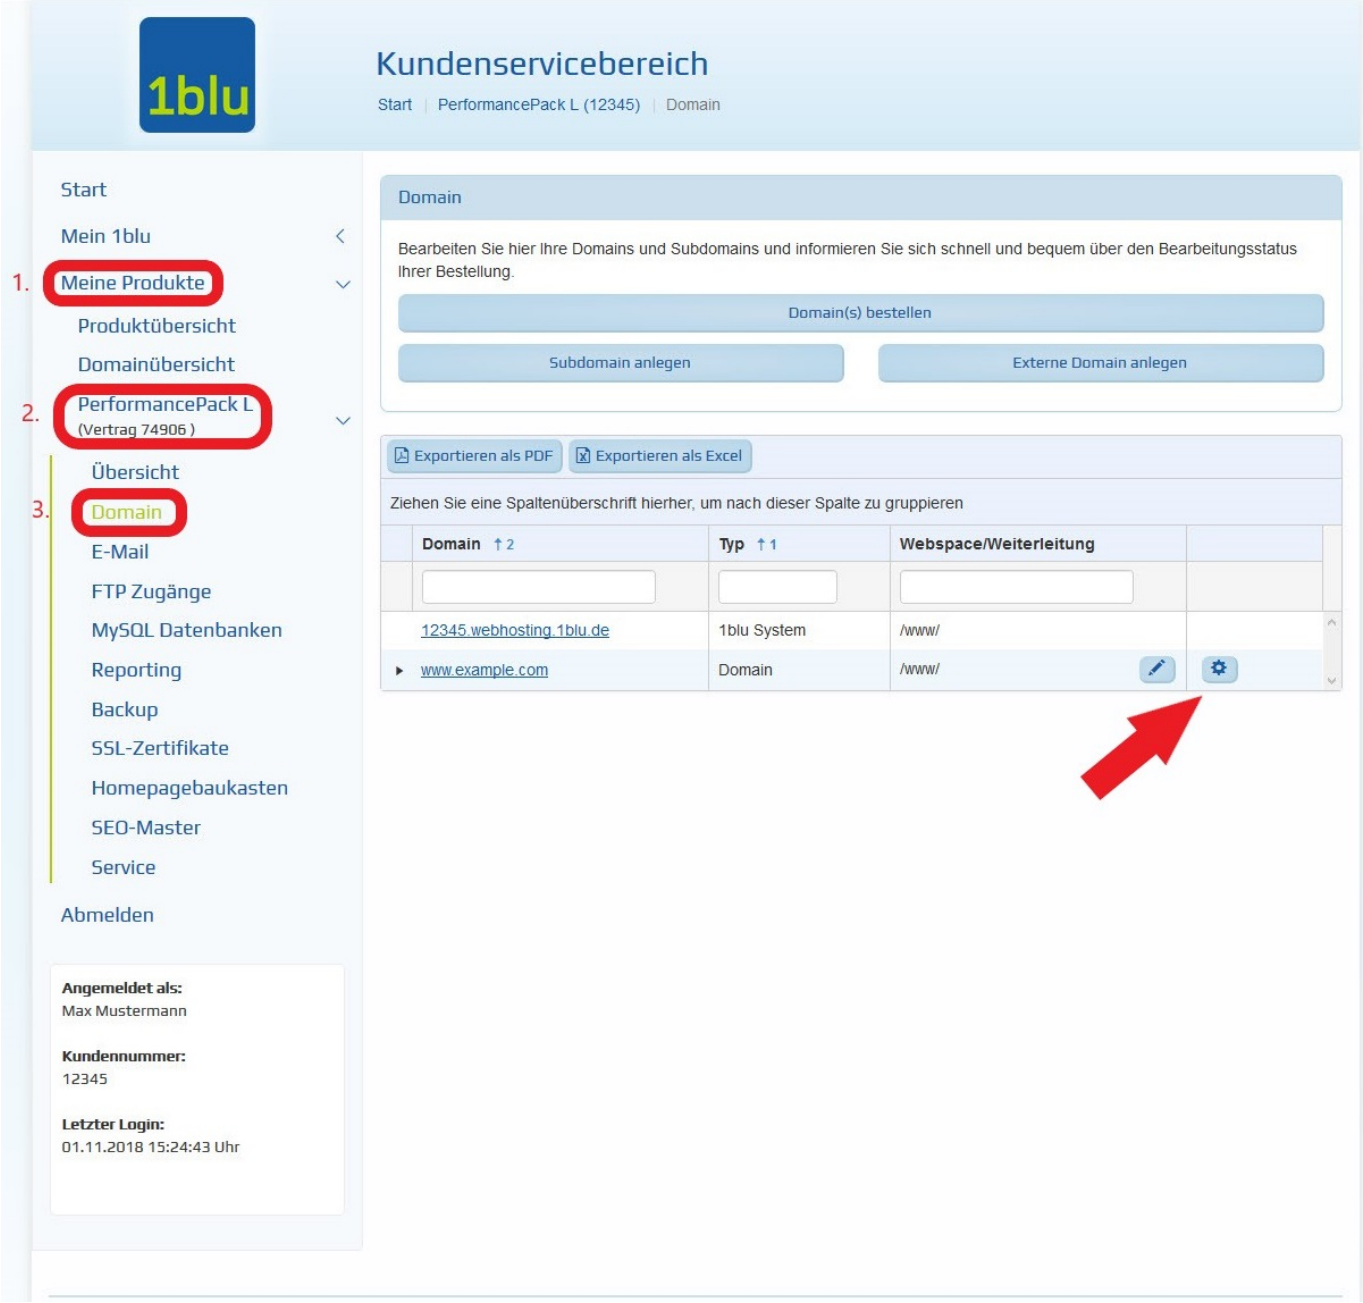

3. Klicken Sie bitte bei „DNS-Einstellungen“ auf das Stift-Symbol.

© 2025 1blu AG <info@1blu.de> |
URL: https://faq.1blu.de/content/437/987/de/wie-erstelle-ich-einen-spf_record-.html

4. Sie erhalten nun eine Übersicht der DNS-Einstellungen. Klicken Sie weiter auf „Eintrag hinzufügen“.

© 2025 1blu AG <info@1blu.de> |

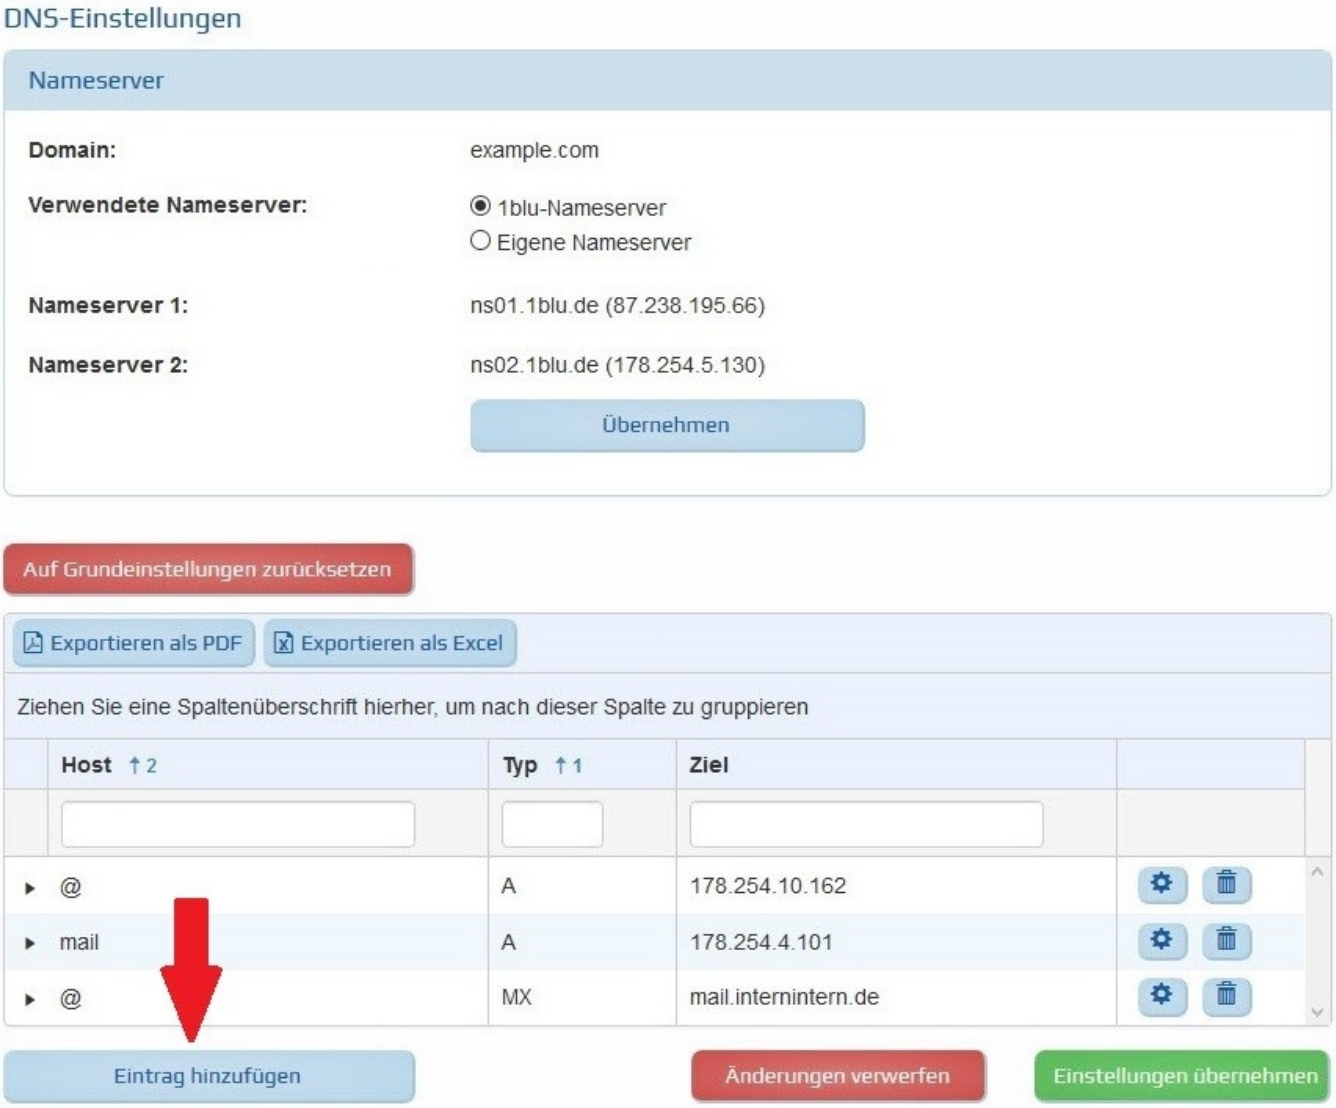

5. Da ein SPF-Record als TXT-Record hinterlegt wird, wählen Sie bitte als Typ „TXT-Record“ aus.

© 2025 1blu AG <info@1blu.de> |

Als Host geben Sie das @ Zeichen und als Text den gewünschten SPF-Record ein. Anschließend klicken Sie auf „Hinzufügen“ und weiter auf „Einstellungen übernehmen“.

Ein gültiger SPF-Record ist zum Beispiel folgender Eintrag:
v=spf1 mx ~all

Falls Ihre Webanwendungen und Scripte bei 1blu E-Mails direkt versenden, wird der zuständige E-Mailserver durch folgenden erweiterten SPF-Record autorisiert:
v=spf1 mx include:_spf.1blu.de ~all

Hinweise:

- Für den Versand von E-Mails über Ihre Webanwendungen und Scripte ist grundsätzlich nicht der direkte Versand sondern der authentifizierte Versand über smtp.1blu.de zu empfehlen. Für den authentifizierten Versand reicht der erstgenannte, einfachere SPF-Record.
- Durch Verwendung von „**?all**“ oder „**-all**“ anstelle von „**~all**“ kann ein mehr oder ein weniger toleranter SPF-Record eingestellt werden.
- Eine Domain sollte über nicht mehr als einen SPF-Record verfügen.

© 2025 1blu AG <info@1blu.de> |

DNS Einstellungen

Eindeutige ID: #1865
Verfasser: n/a
Letzte Änderung: 2023-10-12 10:14

© 2025 1blu AG <info@1blu.de> |