Wie beschleunige ich den SMTP Verbindungsaufbau für den E-Mail-Versand über meinen virtuellen- oder Root-Server?

Wie beschleunige ich den SMTP Verbindungsaufbau für den E-Mail-Versand über meinen virtuellen- oder Root-Server?

Standardmäßig benötigt der Verbindungsaufbau zum E-Mail-Server mehrere Sekunden, bevor E-Mails verschickt werden können.

Ursache hierfür sind verschiedene **Sicherheitsprüfungen**, die Sie jedoch auf **eigene Gefahr deaktivieren** können.


So geht’s Schritt für Schritt:

1. Loggen Sie sich als SSH Rootbenutzer ein.




2. Editieren Sie die Datei **/etc/xinetd.d/smtp_psa**

© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |

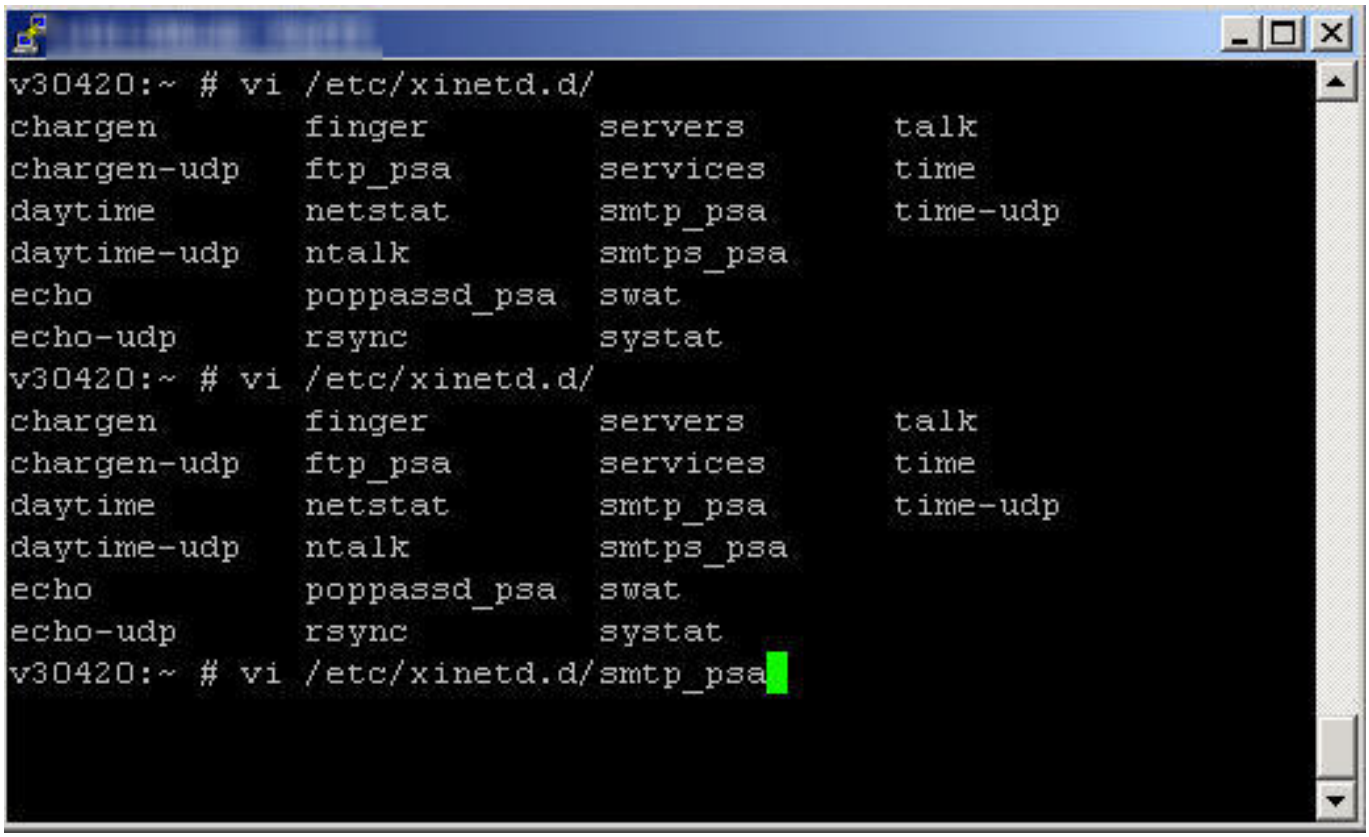


3. Suchen Sie nach dem Wert **server_args**

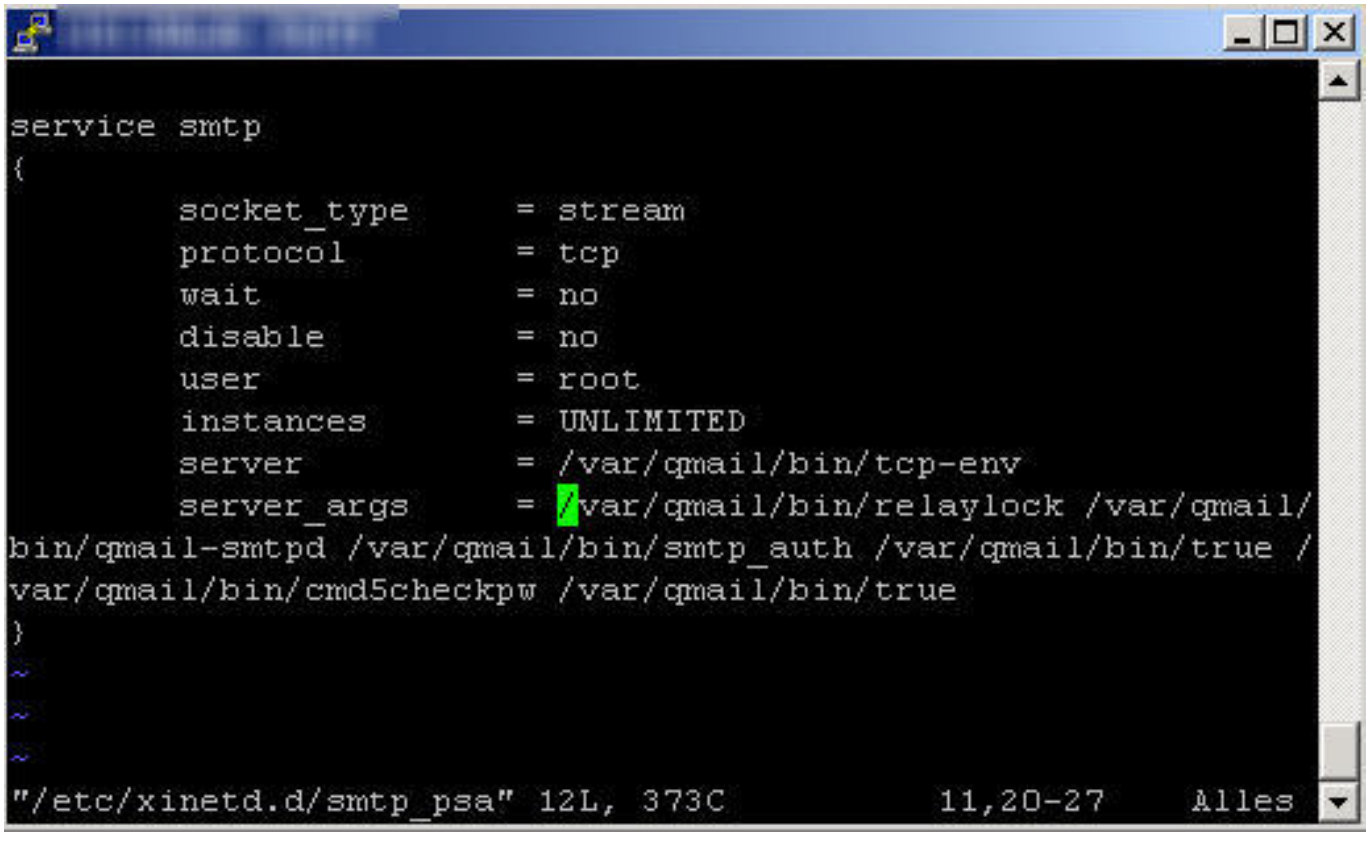

© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |

4. Fügen Sie folgende Werte ein **-Rt0 -H -P**

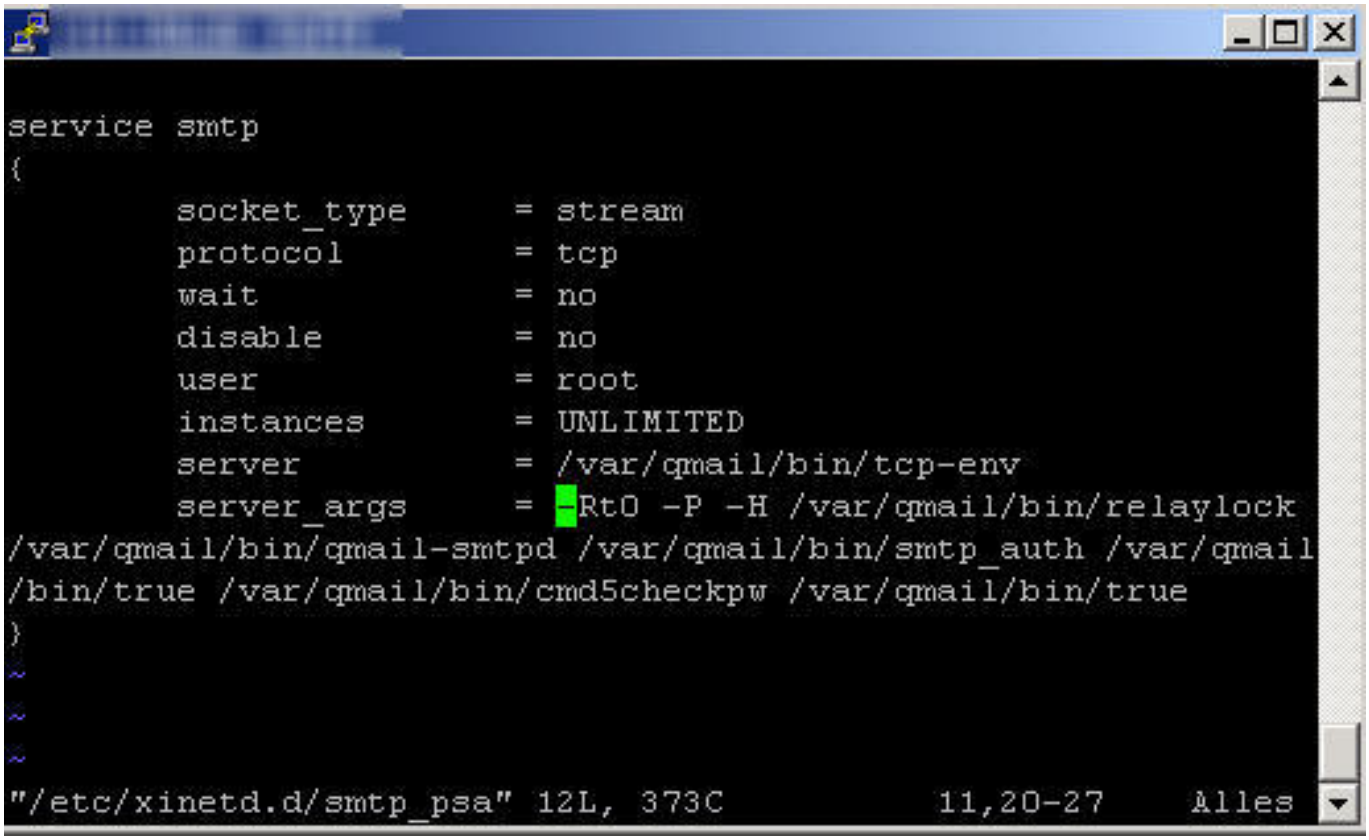

Zur Erklärung:

-R deaktiviert den DNS Reverse Lookup

-t0 setzt den smtp Timeout auf 0


-H deaktiviert Hostname Lookups

-P not Paranoid Option

Eine ausführliche Erklärung finden Sie unter https://www.rootr.net/man/man/tcpserver/1

5. Starten Sie den **xinetd** neu

© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |

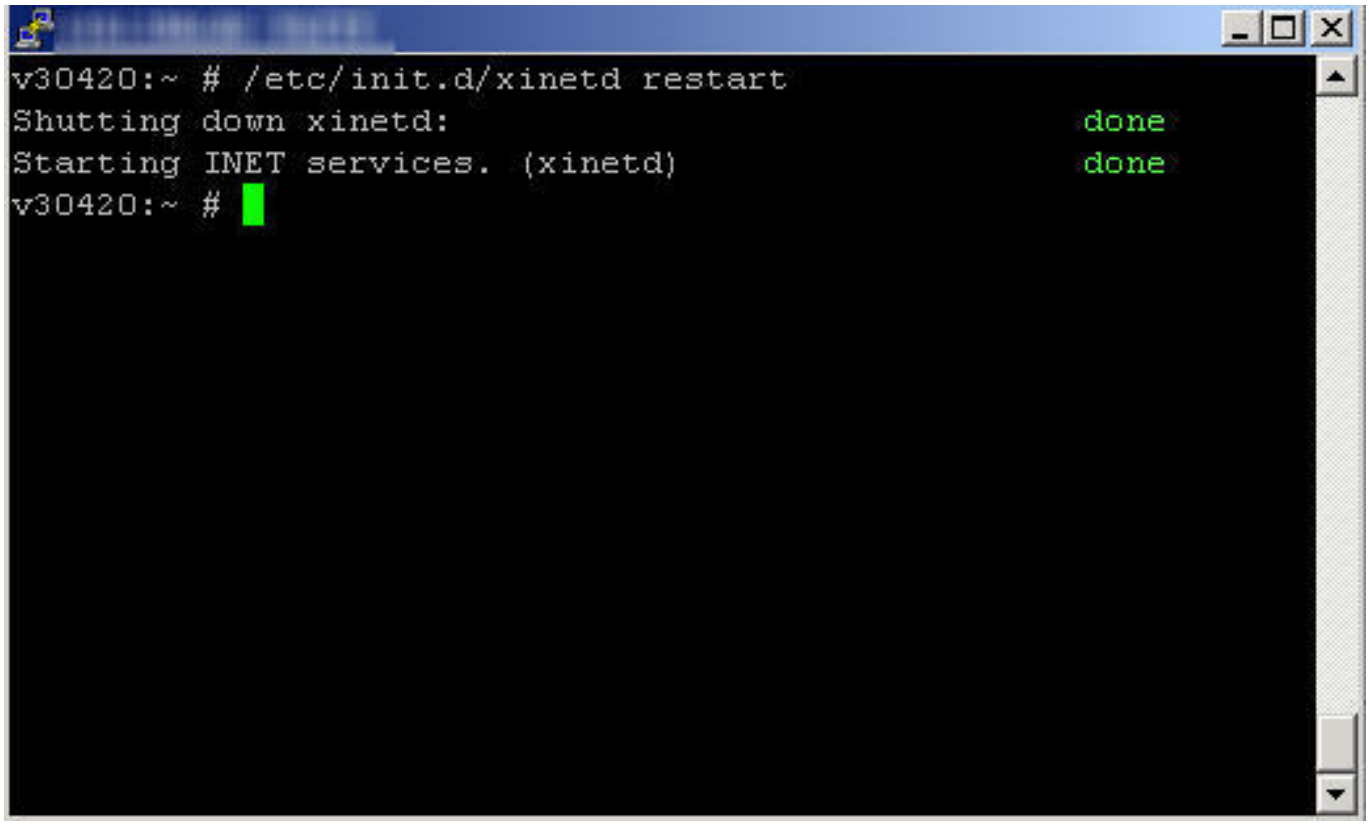

Wichtiger Hinweis:
Diese Anleitung ist **nur für fortgeschrittene Nutzer!**

1blu stellt Ihnen diese als besonderen Kundenservice gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie, **dass Sie für sämtliche Änderungen**, die Sie an Ihrem Server vornehmen und deren Auswirkungen **selbst verantwortlich** sind.

1blu übernimmt **keine Gewährleistung für die Vollständigkeit der angegebenen Schritte und Inhalte.** Haben Sie **bitte Verständnis**, dass wir für **diesen Artikel keinen weiterführenden Support leisten können.**

Eindeutige ID: #1561
Verfasser: n/a
Letzte Änderung: 2021-10-20 14:06

© 2026 1blu AG <info@1blu.de> |