

Cronjobs - Wie richte ich in den Paketen 1blu-Homepage Unlimited / Unlimited XXL / 1blu-PerformancePacks einen Cronjob ein?


Cronjobs - Wie richte ich in den Paketen 1blu-Homepage Unlimited/Unlimited XXL/1blu-PerformancePacks einen Cronjob ein?

So geht's Schritt für Schritt:

1. Um einen Cronjob laufen zu lassen, stellen Sie bitte zunächst eine **ssh-Verbindung** zum Server her.

Nutzen Sie hierfür z.B. das freie Programm **PuTTY**. Dieses Programm kann ➡ [hier](#) heruntergeladen werden.

2. Starten Sie das Programm und tragen Sie Ihren Domainnamen (ohne https://) ein:

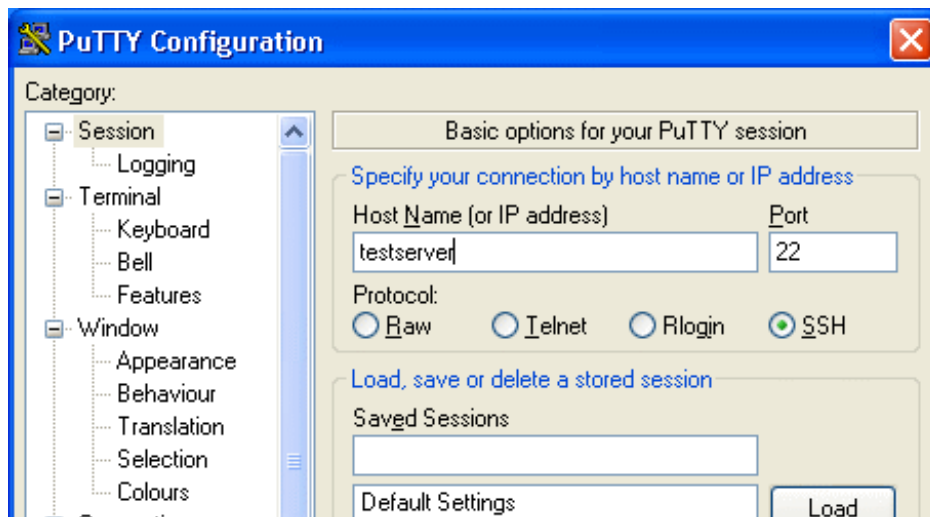

3. Es öffnet sich ein Shell-Fenster, in dem Sie ➡ [folgende](#) Eingaben machen:




Ihren **FTP-Usernamen**

1blu-FAQ



 und Ihr **FTP-Passwort** (dieses wird Ihnen während der Eingabe nicht angezeigt und der Cursor bewegt sich nicht!)

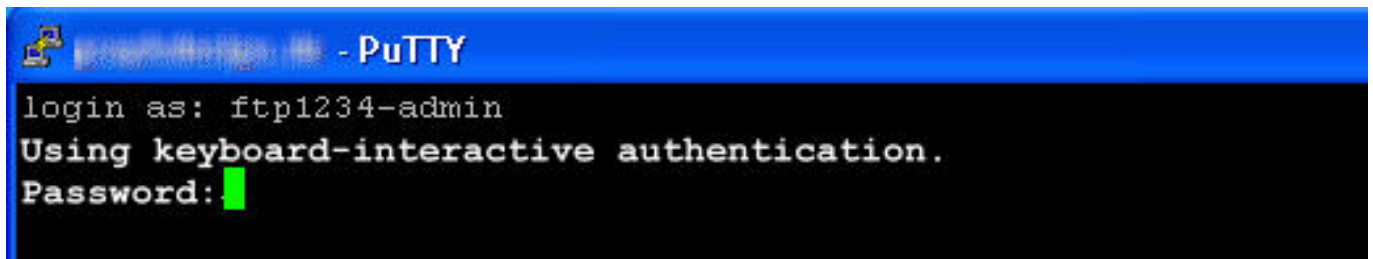

4. Sie können nun einen neuen Cronjob einstellen, indem Sie die folgende Eingabe machen:

```
crontab -e
```

Sie befinden sich nun im Edit-Modus.

Hintergrundinfo: Kurztutorial Cronjobs

Ein CronJob-Eintrag besteht aus verschiedenen Eingaben:

Wann - Womit - Was

1. Das **Wann** wird folgendermaßen eingetragen:

Minute (0-59)

Stunde (0-23)

Tag (1-31)

Monat (1-12)

Wochentag (0-6).

1blu-FAQ

Alle 5 Minuten also z.B. mit:

```
*/5 * * * *
```

Jeweils um 13:15 Uhr mit:

```
15 13 * * *
```

Jeden 5. des Monats um 0:00 Uhr:

```
0 0 5 * *
```

Jeden Sonntag um 12:30 Uhr:

```
30 12 * * 6
```

Jeden Tag im Dezember um 2:00 Uhr:

```
0 2 * 12 *
```

2. Das **Womit** bedeutet, mit welchem Programm das Skript aufgerufen wird - Es können normalerweise auch Unix-Skripte gestartet werden:

```
lynx -dump      (startet eine Webseite (auch php oder cgi))
```

3. Das **Was** ist das Skript / die Webseite, das/die gestartet werden soll.

4. Zum **Abschluss** kann noch angegeben werden, ob die die Ausgabe des Skriptes unterdrückt werden soll: Normalerweise wird bei jedem Skriptaufruf eine Mail an

Seite 3 / 4

(c) 2024 1blu AG <info@1blu.de> |

1blu-FAQ

den Admin versendet und die Ausgabe landet im Root-Verzeichnis des Webspaces.

Mit `>> /dev/null 2>&1` kann dies nun **unterdrückt** werden.

Ein Crontab kann mit dem Symbol: `#` ausgeblendet werden (er wird dann nicht ausgeführt).



Wichtiger Hinweis:

Jeder Cron-Eintrag muss mit einem „**Enter**“ abgeschlossen werden.

Hier ein **Beispiel** für einen fertigen, einfachen Cronjob:

```
*/5 * * * *      echo „Mail gesendet“ | mail mail@example.com
```

Dabei muss lediglich „mail@example“ durch eine entsprechende Adresse ausgetauscht werden. Ab diesem Zeitpunkt wird alle fünf Minuten eine Mail an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt.

Mit dem Befehl `select-editor` kann ggf. ein alternativer Editor ausgewählt werden!

Eindeutige ID: #1109

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2021-10-21 20:07